

20
22

eucafloor 
LVT



Imagem ilustrativa. Pode apresentar variações de tonalidade quando comparado ao padrão real. Veja uma amostra física na loja.

WORKING DAKOTA - DW 1371



eucatex 

eucafloor
LVT

BASIC

USO RESIDENCIAL

Dimensões: 238 x 1.229 x 2 mm
PU/capa de uso: 0,15 mm
Área de cobertura: 4,68 m²/caixa
Contém: 16 réguas/caixa
Uso: Classe 22 Doméstico Geral
Garantia: 10 anos para uso residencial

238 mm

1.229 mm

Embalagem:
4,68 m²/cx



10 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL



USO
RESIDENCIAL
GERAL
CLASSE 22
NBR 14917



by SCS Certified

SELO
PUR

Esse produto possui camada extra de poliuretano, o que proporciona mais proteção e resistência contra riscos e manchas.



Resistente à água



Conforto acústico



Conforto térmico



Não provoca alergias.
Hipoalergênico



Sustentável.
100% reciclável



Qualidade garantida
Eucatex



Fácil de limpar



Rápido de instalar.
Sem quebra-quebra



Resistente a cupins



NOVO

SACRAMENTO
ORGW-125-5



NOVO

PHOENIX
FC19020-24



NOVO

MIAMI
ORGW-114-10



BASIC
PHOENIX
FC19020-24



BASIC
DENVER
M 1065-1



DENVER
M 1065-1




SANTA FÉ
FC 7363-3



KANSAS
XJ 82003-6



TUCSON
M 1054-3

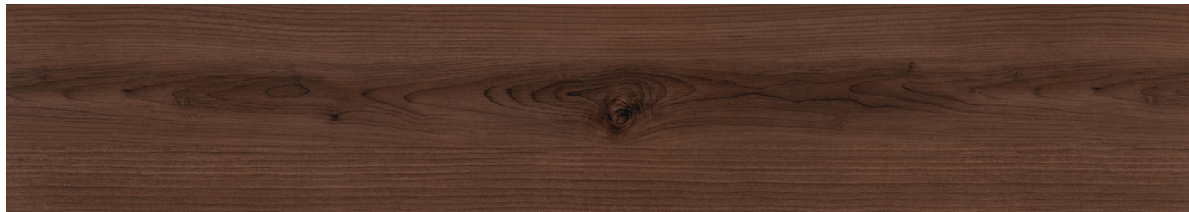

LAS VEGAS
FC 6006-9



SEATTLE
M 1022-3



Os padrões impressos são apenas uma referência. Veja uma amostra física na loja.

eucafloor
LVT
BASIC

eucafloor
LVT

WORKING


USO RESIDENCIAL PESADO COMERCIAL MODERADO

Dimensões: 228,6 x 1.219,2 x 3 mm (réguas)
Embalagem: 3,62 m²/caixa | 13 réguas/caixa

Dimensões: 600 x 600 x 3 mm (placas)
Embalagem: 3,60 m²/caixa | 10 placas/caixa

PU/capa de uso: 0,30 mm
Uso: Classe 23 Residencial Pesado
Classe 31 Comercial Moderado

Garantia: 10 anos para uso residencial
5 anos para uso comercial



Embalagem:
3,60 m²/cx

228,6 mm
1.229,2 mm



Embalagem:
3,62 m²/cx

10 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL



USO
RESIDENCIAL
PESADO
CLASSE 23
NBR 14917

5 ANOS
GARANTIA
COMERCIAL



USO
COMERCIAL
MODERADO
CLASSE 31
NBR 14917



by SCS Certified.

**SELO
PUR**

Esse produto possui camada extra de poliuretano, o que proporciona mais proteção e resistência contra riscos e manchas.



Resistente à água



Conforto acústico



Conforto térmico



Não provoca alergias.
Hipoalergênico



Sustentável.
100% reciclável



Qualidade garantida
Eucatex



Fácil de limpar



Rápido de instalar.
Sem quebra-quebra



Resistente a cupins



DAKOTA
DW 1371



FLÓRIDA
D 22




MONTANA
DTF 002



TEXAS
DW 7003



ALASKA
EW 3081



CALIFÓRNIA
DT 6601

Dimensões:
600 X 600 X 3 mm
(Veja a placa no tamanho real na loja).

PU/capa de uso: 0,30 mm
Área de cobertura: 3,60 m²/caixa
Contém: 10 placas/caixa
Uso: Classe 23 Residencial Pesado
Classe 31 Comercial Moderado
Garantia: 10 anos para uso residencial
5 anos para uso comercial





Rodapé ACQUA

PRATICIDADE E BELEZA QUE VALORIZAM TODOS OS TIPOS DE PISOS E AMBIENTES

Rodapés à prova de água, combinam com diversos tipos de revestimentos, como os pisos laminados e LVT Eucafloor, pisos cerâmicos, porcelanato, carpete têxtil, madeira maciça e cimento queimado.

-  Pronto para usar
-  Resistente a cupins*
-  Função passa-cabo
-  100% reciclável
-  À prova de água
-  Pode fazer curvas
-  Produzido em Poliestireno

LINHA ACQUA

Rodapés 50 mm

- Sem friso arredondado

Rodapés 55 mm

- Sem friso arredondado

Rodapés 70 mm

- Com friso
- Sem friso**
- Sem friso arredondado

Rodapés 110 mm

- Com friso
- Com friso leve
- Sem friso
- Sem friso arredondado

Rodapés 150 mm


- Com friso
- Com friso leve
- Sem friso

Rodapés 200 mm

- Com friso
- Sem friso




Rodapés Reveste

- Com friso
- Sem friso arredondado




7 CORES PARA VOCÊ ESCOLHER

(Apenas no modelo 150 mm com friso)



RODAPÉ REVESTI RECobre O RODAPÉ ANTIGO

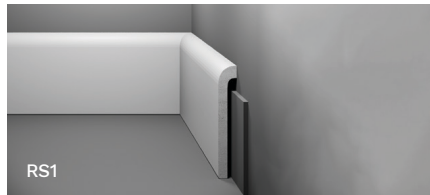

*Para proteção contra cupins, antes de instalar o rodapé Acqua, trate possíveis focos. Mais informações, consulte o catálogo do produto.

** O rodapé 70 mm sem friso pode ser usado como guarnição de portas.

NOVIDADE



EUCAFIX - ADESIVO PARA PISOS VINÍLICOS LVT - FIXAÇÃO E ACABAMENTO PERFEITOS E DURÁVEIS

O EUCAFIX é um adesivo especialmente desenvolvido para a fixação de pisos vinílicos/LVT* no contrapiso nivelado, sua formulação confere maior aderência.

Para mais informações, consulte Manual de Instalação LVT no site Eucatex.

- Maior aderência
- Ótimo rendimento
- Fácil aplicação
- Produto à base de água
- Sem solventes
- Garantia Eucatex

* A SUPERFÍCIE ONDE SERÁ APLICADO O ADESIVO PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO LVT DEVERÁ ESTAR COMPLETAMENTE NIVELADA, LIMPA E ISENTA DE UMIDADE.



A certificação FloorScore® é atribuída a pisos que contribuem para a boa qualidade do ar devido à baixa emissão de gases orgânicos voláteis (VOC) presentes em ambientes indoor. Este selo contribui para pontuação no LEED - Leadership in Energy and Environmental Design.



Para o bem-estar dos seus bichinhos, os pisos vinílicos LVT Eucafloor proporcionam maior firmeza e conforto ao andar, evitando lesões e doenças nas articulações dos animais.

Além disso, eles são hipoalergênicos, resistentes a líquidos, fáceis de limpar e confortáveis em qualquer clima. Toda segurança e conforto para seu pet se sentir em casa!

INTEGRADA

BONITOS, CONTEMPORÂNEOS E COM UMA SÉRIE DE VANTAGENS:



Resistente à água



Conforto acústico



Conforto térmico



Não provoca alergias
Hipoalergênico



Fácil de limpar



Rápido de instalar
Sem quebra-quebra



Resistente a cupins



Sustentável
100% reciclável



Qualidade garantida
Eucatex



BASIC
KANSAS
XJ 82003-6

/EucatexOficial

@Eucatex_Oficial

/EucafloorOficial

Ligue - 0800 170 2100
atendimento@eucatex.com.br
www.eucafloor.com.br

eucatex

EU-002-22